Sistema **ALCAR AE0949 C16**

Transmitancia

U_w desde 1 (W/m^2K)

•Según UNE EN ISO 10077-1

•Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas
α - A – B – C – D – E
•En función de la transmitancia del vidrio

Máximo aislamiento acústico
R_w = 47 dB

Máximo acristalamiento de 56mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE E 1050
Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C5
•Ensayo de referencia 1230x1480 (2hojas)
Vidrio 4/12/4

Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
Lacado imitación madera (sublimación, effecta)
Lacado calidad marina
Anodizado

Serie practicable con Rotura de Puente Térmico con canal de 16, en la que tanto el marco como la hoja están constituidos por dos perfiles tubulares unidos por dos barretas de 34mm.

Otros datos de interés

- Anchura total del marco 75 mm.
- Anchura total de la hoja 82 mm.
- El espesor máximo de acristalamiento es de 56mm.

Secciones:
Marco 75 mm.
Hoja 82 mm.

grupo inalsa alcar

100% RECICLABLE

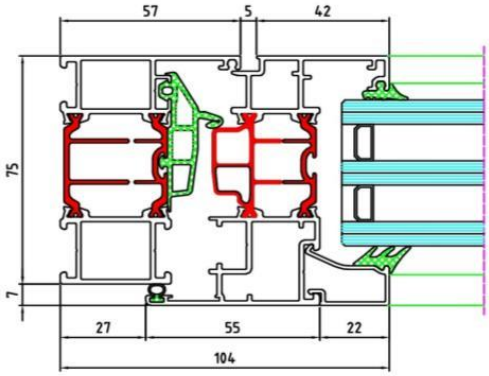

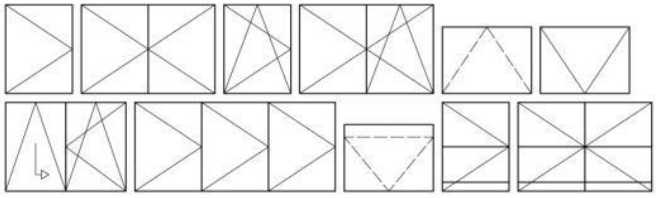

- Practicable de 1 y 2 hojas.
- Oscilo-batientes de 1 y 2 hojas.
- Abatibles de giro superior e inferior, y al interior o al exterior.
- Oscilo-correderas.
- Plegables de apertura interior y exterior.
- Proyectante deslizante.
- Puertas de 1 y 2 hojas apertura interior y exterior.

Dimensiones máximas/hojas	Peso máximo/hoja
1600x2800 mm.	100 Kg.

La confianza no se vende ni se compra, se gana