

Sistema ALCAR AE0942

Transmitancia

U_w desde 1,5 (W/m²K)

- Según UNE EN ISO 10077-1
- Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas

α - A - B - C - D - E

- En función de la transmitancia del vidrio

Máximo aislamiento acústico

R_w = 42 dB

Máximo acristalamiento de 34mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 4

Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE 9A

Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C5

- Ensayo de referencia 1230x1480 (2hojas)
Vidrio 4/12/4

Acabados



- Posibilidad bicolor
- Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
- Lacado imitación madera (sublimación, efecta)
- Lacado calidad marina
- Anodizado



Secciones:

Marco 45 mm.


Hoja 52 mm.

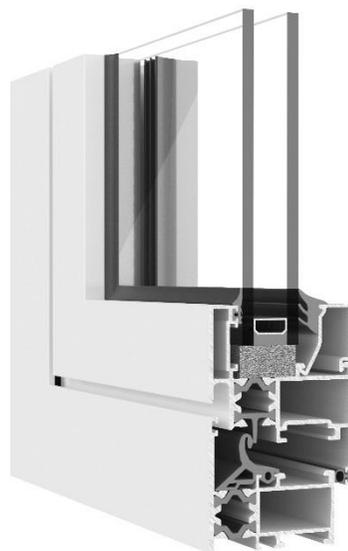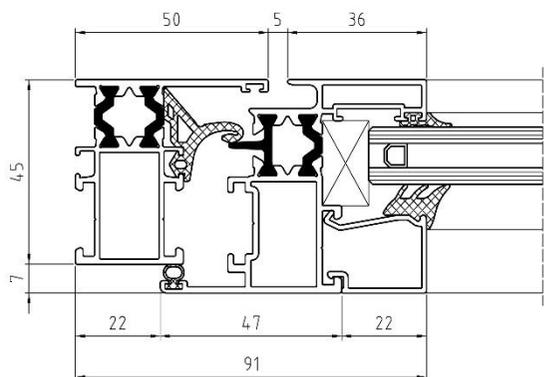

grupo inalsa

alcar

100%
RECICLABLE

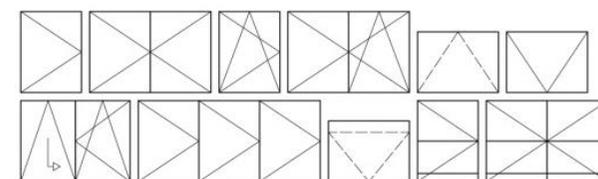

- Practicable de 1 y 2 hojas.
- Oscilo-batientes de 1 y 2 hojas.
- Abatibles de giro superior e inferior, y al interior o al exterior.
- Oscilo-correderas.
- Plegables de apertura interior y exterior.
- Proyectante deslizante.
- Puertas de 1 y 2 hojas apertura interior y exterior.

Dimensiones máximas/hojas

1500x2400 mm.

Peso máximo/hoja

120 Kg.

La confianza no se vende ni se compra, se gana

SERIE AE0942

Serie practicable con Rotura de Puente Térmico, en la que tanto el marco como la hoja están constituidos por un perfil tubular compuesto de dos perfiles unidos por dos barretas aislantes de 14,8mm.

Otros datos de interés

- Anchura total del marco 45 mm.
- Anchura total de la hoja 52 mm.
- Los espesores máximos de acristalamiento son de 30mm. en perfiles de 45mm. y de 34mm. en perfiles de 50,2 mm.